


Angolare a lati uguali

Profili standard in acciaio inossidabile

Certificato di collaudo secondo:
EN 10204/3.1B

Qualità
W.Nr: 1.4301/1.4306/1.4404/1.4571/1.4541
AISI 304/304L/316/316L/316Ti/321
Altre qualità su richiesta

Lunghezza barre fornite 4/7 m.
(oppure secondo richiesta)

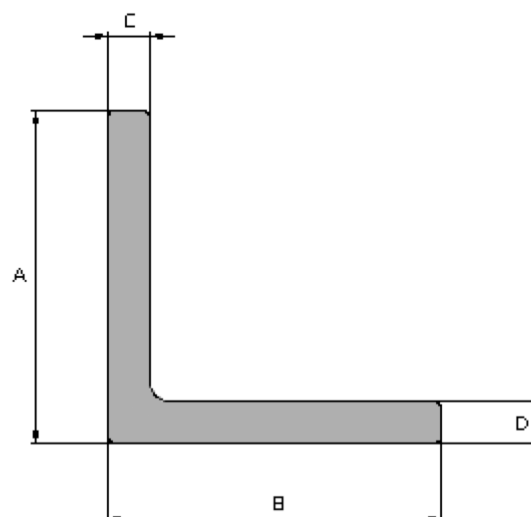

Dimensioni AxBxCxD	Profilo Nr.	Peso kg/m	L(mt)	
			Min	Max
100 x 100 x 15 x 15	03336	22.4	4.0	7.0
110 x 110 x 8 x 8	03160	13.8	4.0	7.0
110 x 110 x 10 x 10	02107	16.9	4.0	7.0
110 x 110 x 12 x 12	03161	20.2	4.0	7.0
110 x 110 x 15 x 15	03249	24.8	4.0	7.0
120 x 120 x 10 x 10	02444	18.4	4.0	7.0
120 x 120 x 13 x 13 (°)	03014	23.6	4.0	7.0
120 x 120 x 15 x 15	03162	27.3	4.0	7.0
120 x 120 x 15 x 15 (°)	03688	26.9	4.0	7.0
130 x 130 x 12 x 12	02106	24.0	4.0	7.0
130 x 130 x 16 x 16	03163	31.5	4.0	7.0
140 x 140 x 18 x 18	03164	38.0	4.0	7.0

(°) Profilo con estremità raggiate